

Gewichte in to	
Bodenplatte	3,22
Längsplatten	2 x 2,73
Stimplatten	2 x 2,41
Flachabdeckung	3,46
GESAMT:	16,96




PIMISKERN
BETONWERK GMBH

A-4770 Andorf, Rathausstraße 10
+ 43 (0) 77 66 / 20 28-0
office@pimiskern.at
www.pimiskern.at




Kabelziehschacht Gr. 4 - Plattenbauweise


Stand 12.2024

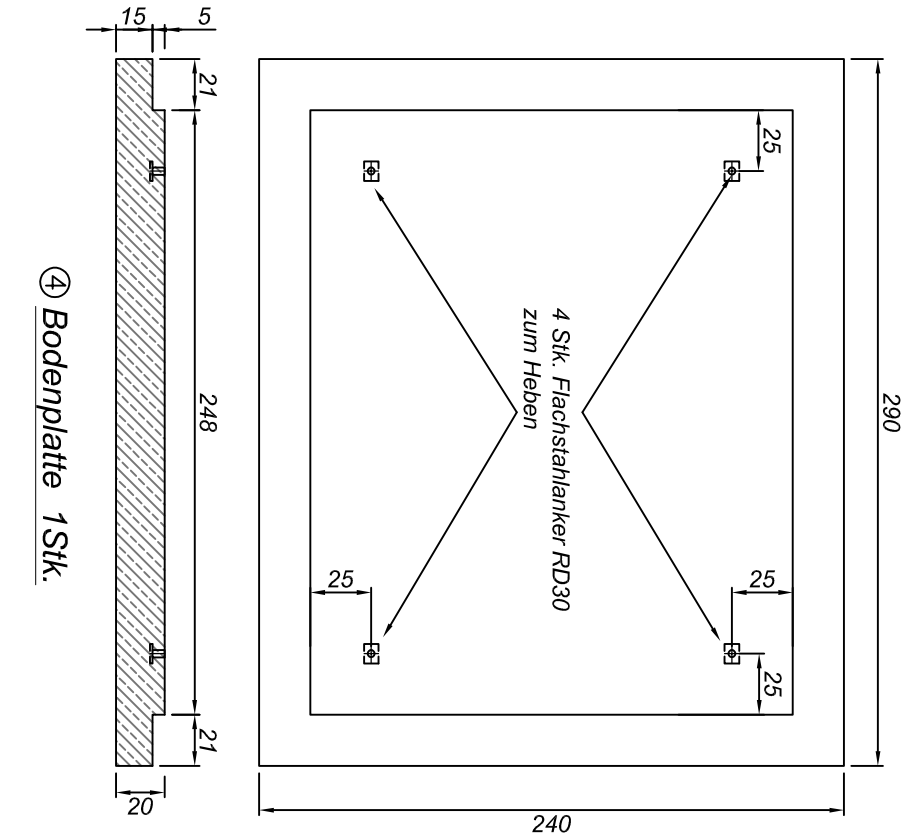


④ Bodenplatte 1Stk.

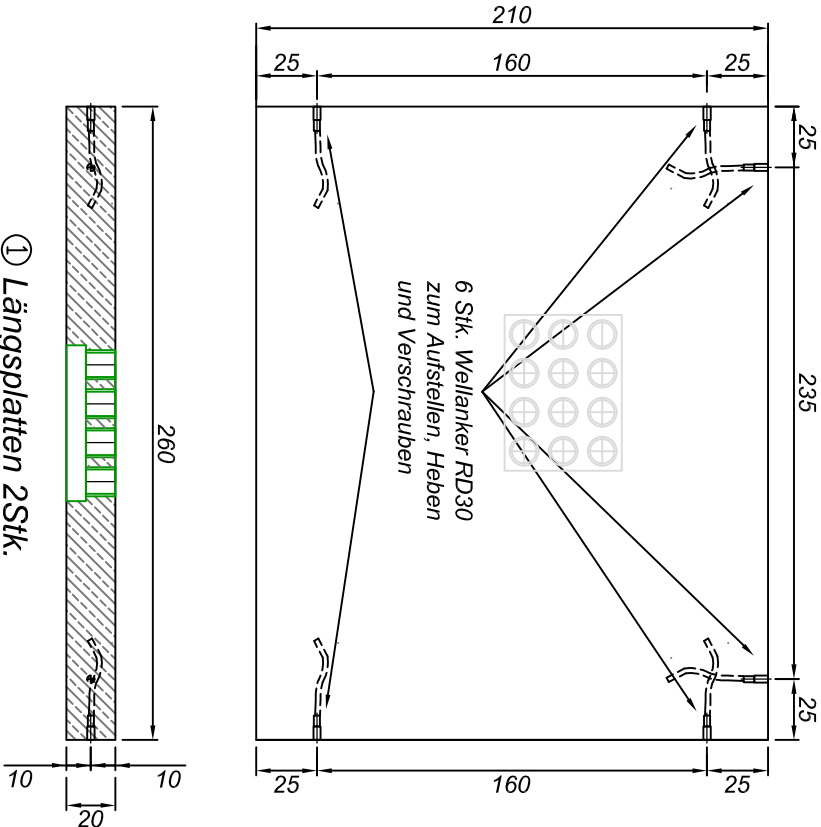

① Längsplatten 2Stk.

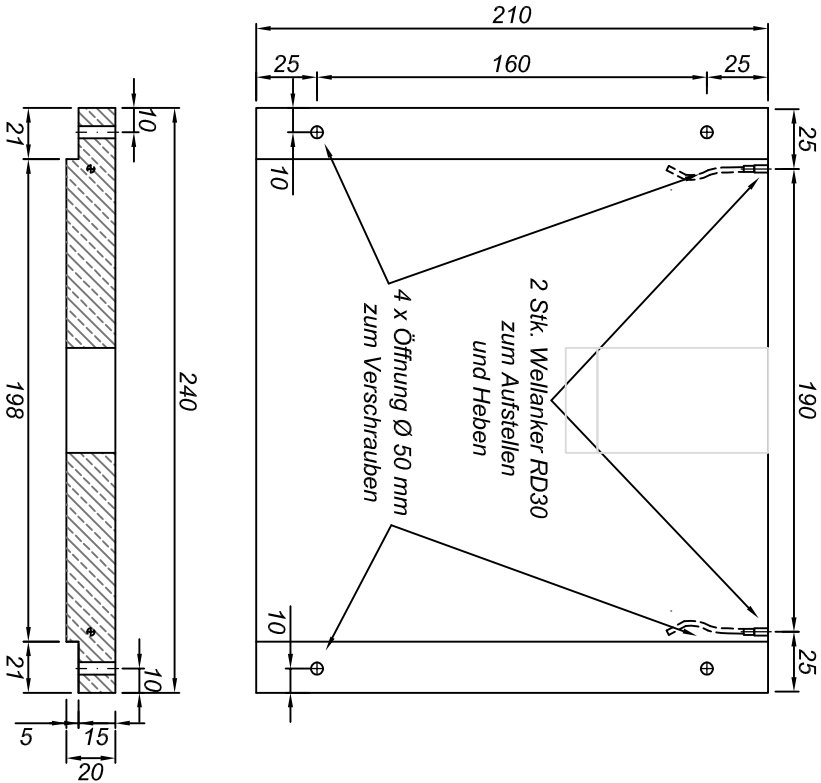

② Stimplatten 2Stk.

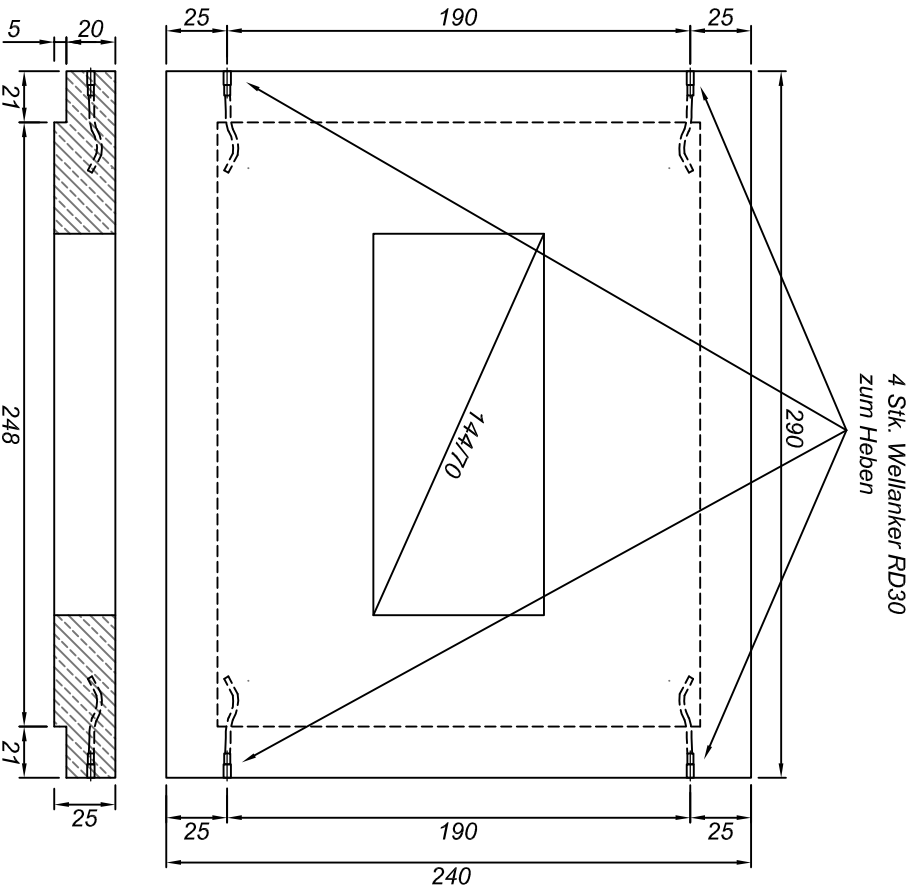

③ Flachabdeckung 1Stk

