





PIMA-Kabelziehschacht DN 1500 (Wst. 20 cm) mit Durchführungen für KSR und Gleitringfalte, monolithisch gefertigt

Gewicht in t:	
Unterteil	5,54

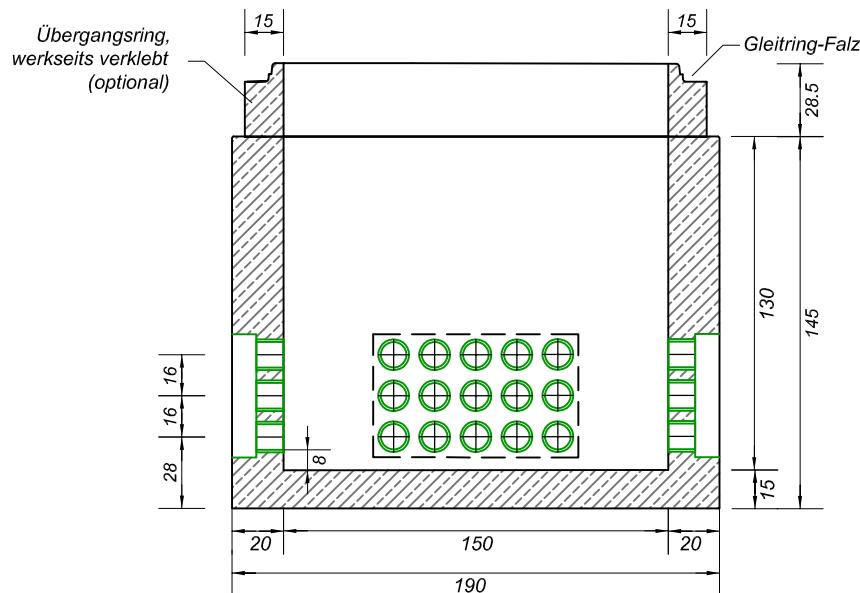

- Durchführungen nach Wahl (bis DN 150)
- 15 Durchführungen pro Seite möglich (bei DN 100)
- Die Anordnung der 4 Muffensteine ist frei wählbar
- Sonderausführungen auf Anfrage möglich

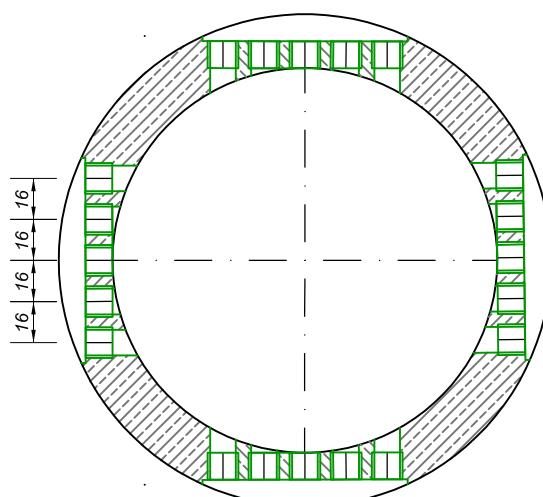

Betongüte: C30/37 B6 C₃A-frei.