





PIMA-Kabelziehschacht DN 2000 (Wst, 15 cm) mit Durchführungen für KSR und Gleitringfalz, monolithisch gefertigt

Gewicht in t:	
Unterteil	3,67

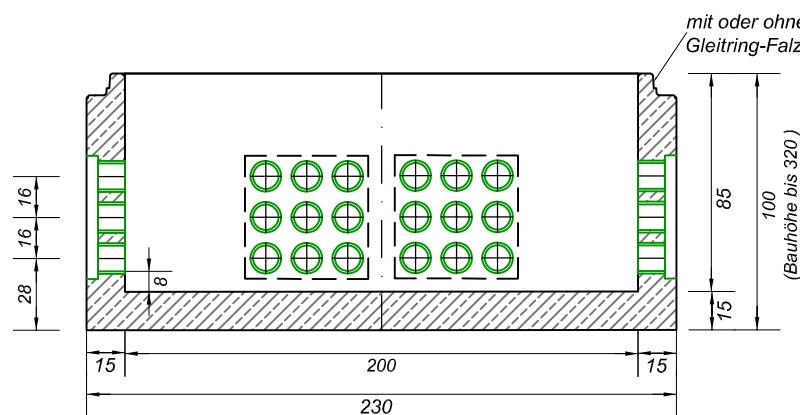

- Durchführungen nach Wahl (bis DN 150)
- 2x9 Durchführungen pro Seite möglich (bei DN 100)
- Die Anordnung der 8 Muffensteine ist frei wählbar
- Sonderausführungen auf Anfrage möglich

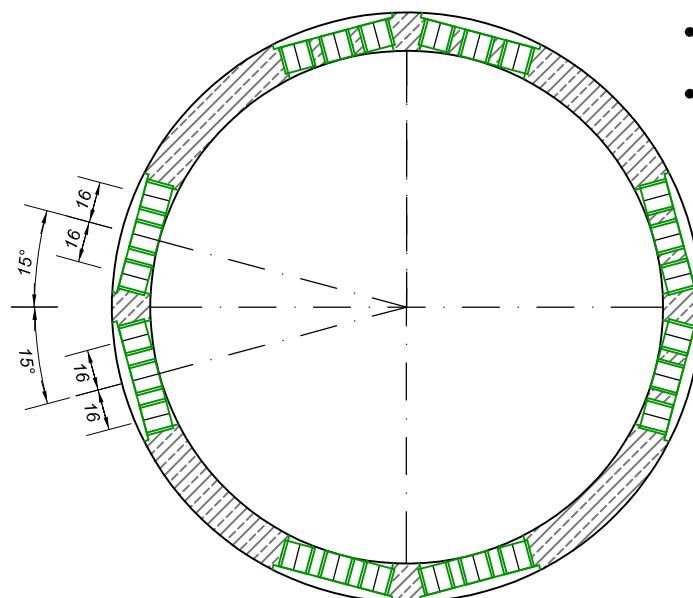

Betongüte: C30/37 B6 C₃A-frei.