





*PIMA-Kabelziehschacht DN 2500 (Wst. 24 cm) mit  
Durchführungen für KSR und Gleitringfalz, monolithisch gefertigt*

| Gewicht in t: |      |
|---------------|------|
| Unterteil     | 6,87 |

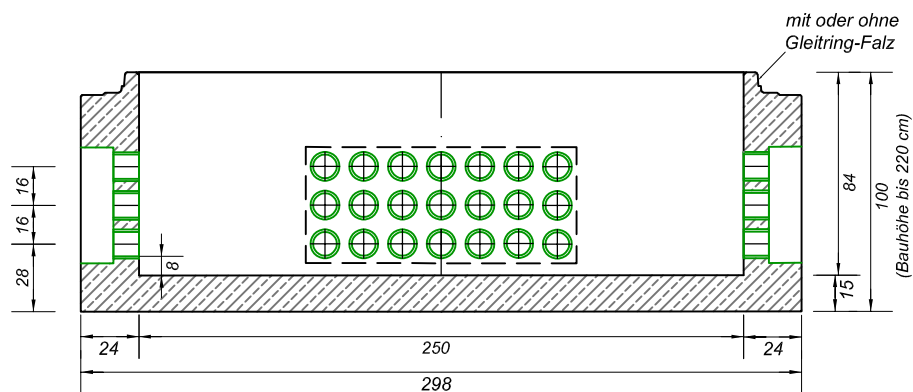

- Durchführungen nach Wahl (bis DN 150)
- 21 Durchführungen pro Seite möglich ( bei DN 100)
- Die Anordnung der 4 Muffensteine ist frei wählbar
- Sonderausführungen auf Anfrage möglich

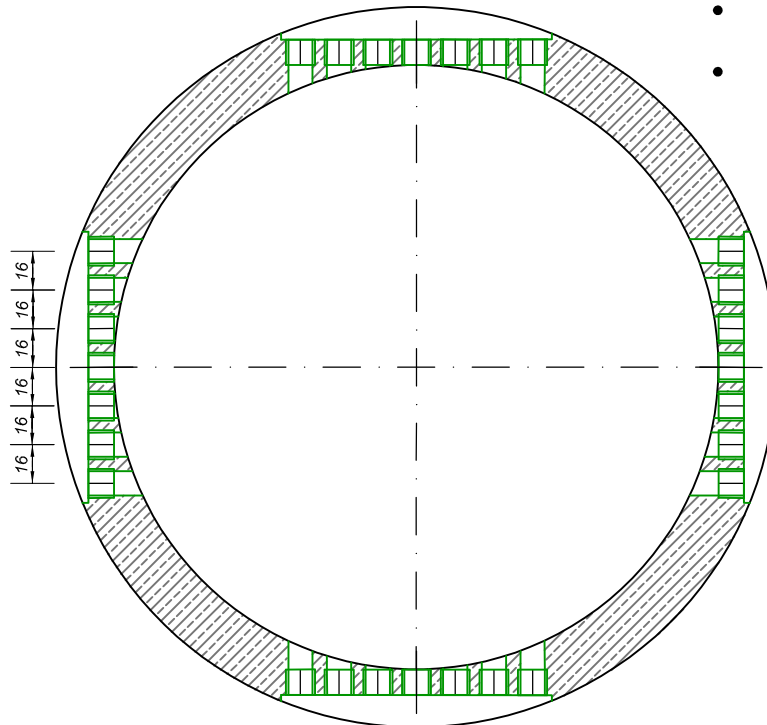

**Betongüte:** C30/37 B6 C<sub>3</sub>A-frei.