




Retentionsbecken DN 2500 kompakt mit Drosselung über fixe Bohrung (Einsatz austauschbar)

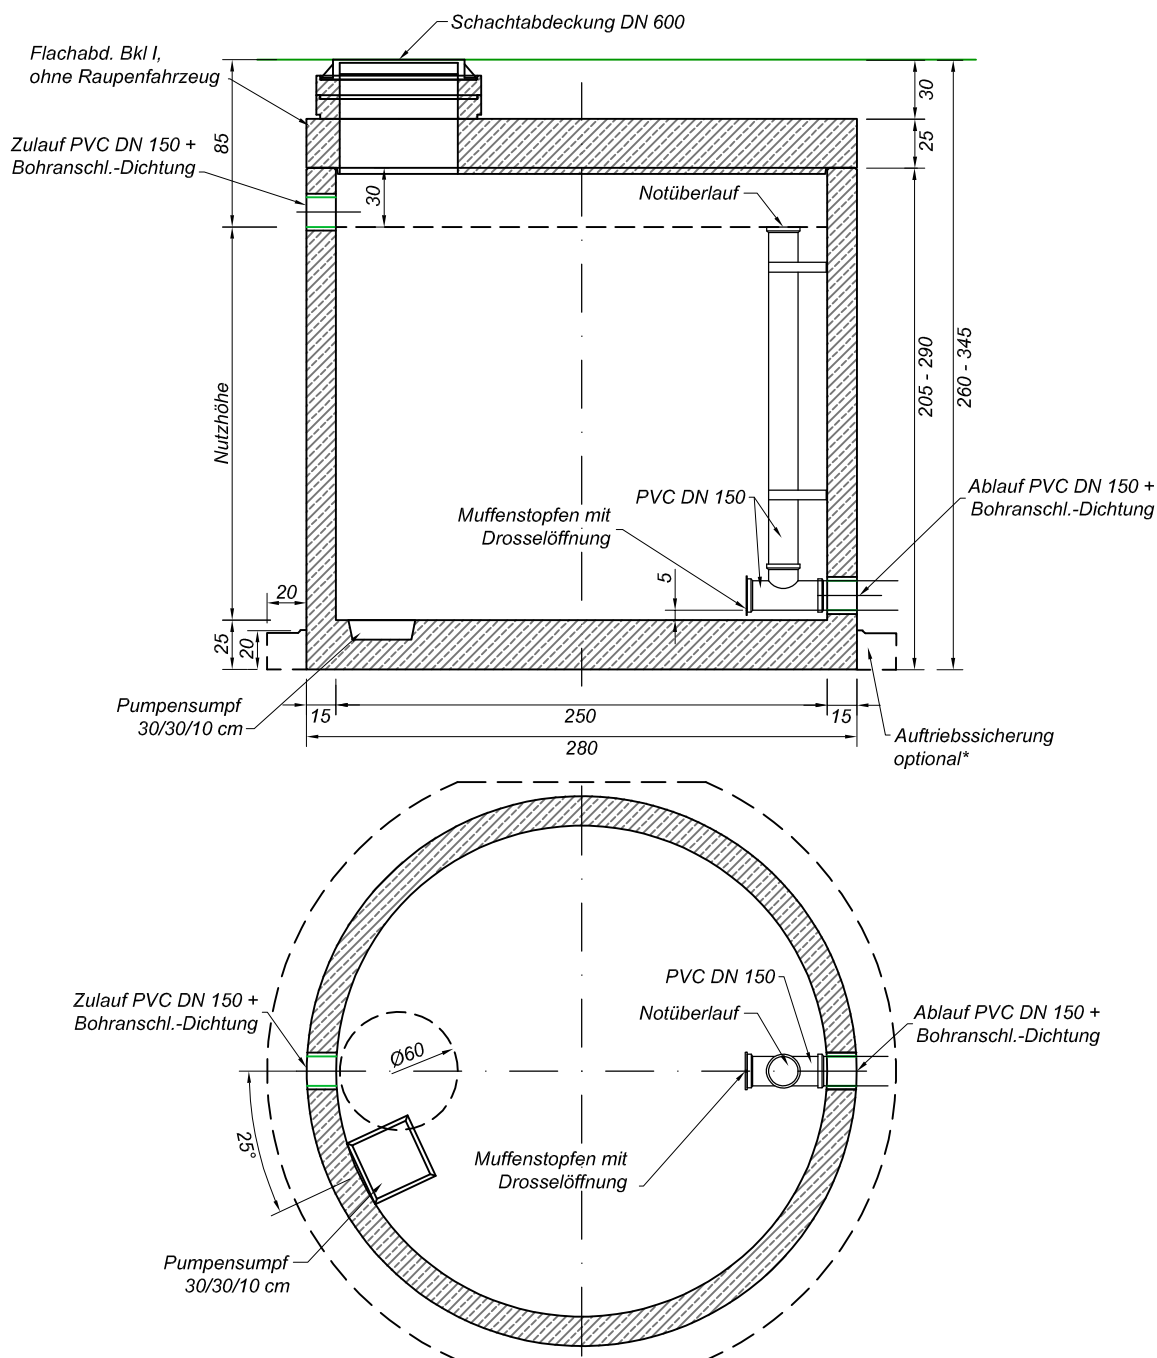

Type	Nutzhöhen		Höhe UT	Einbautiefe	Gewicht Unterteil	Gewicht FLD
PIMA-Ret-25-7,4	150 cm	$V = 7,36 \text{ m}^3$	205 cm	260 cm	9,35t (10,29t*)	3,92t
PIMA-Ret-25-9,8	200 cm	$V = 9,81 \text{ m}^3$	255 cm	310 cm	10,90t (11,84t*)	3,92t
PIMA-Ret-25-11,5	235 cm	$V = 11,52 \text{ m}^3$	290 cm	345 cm	11,98t (12,92t*)	3,92t

* mit Auftriebssicherung