




Stand 12.2024

Retentionsbecken DN 2500 kompakt mit Drosselung über fixe Bohrung (Einsatz austauschbar) und Speicher für Regenwassernutzung

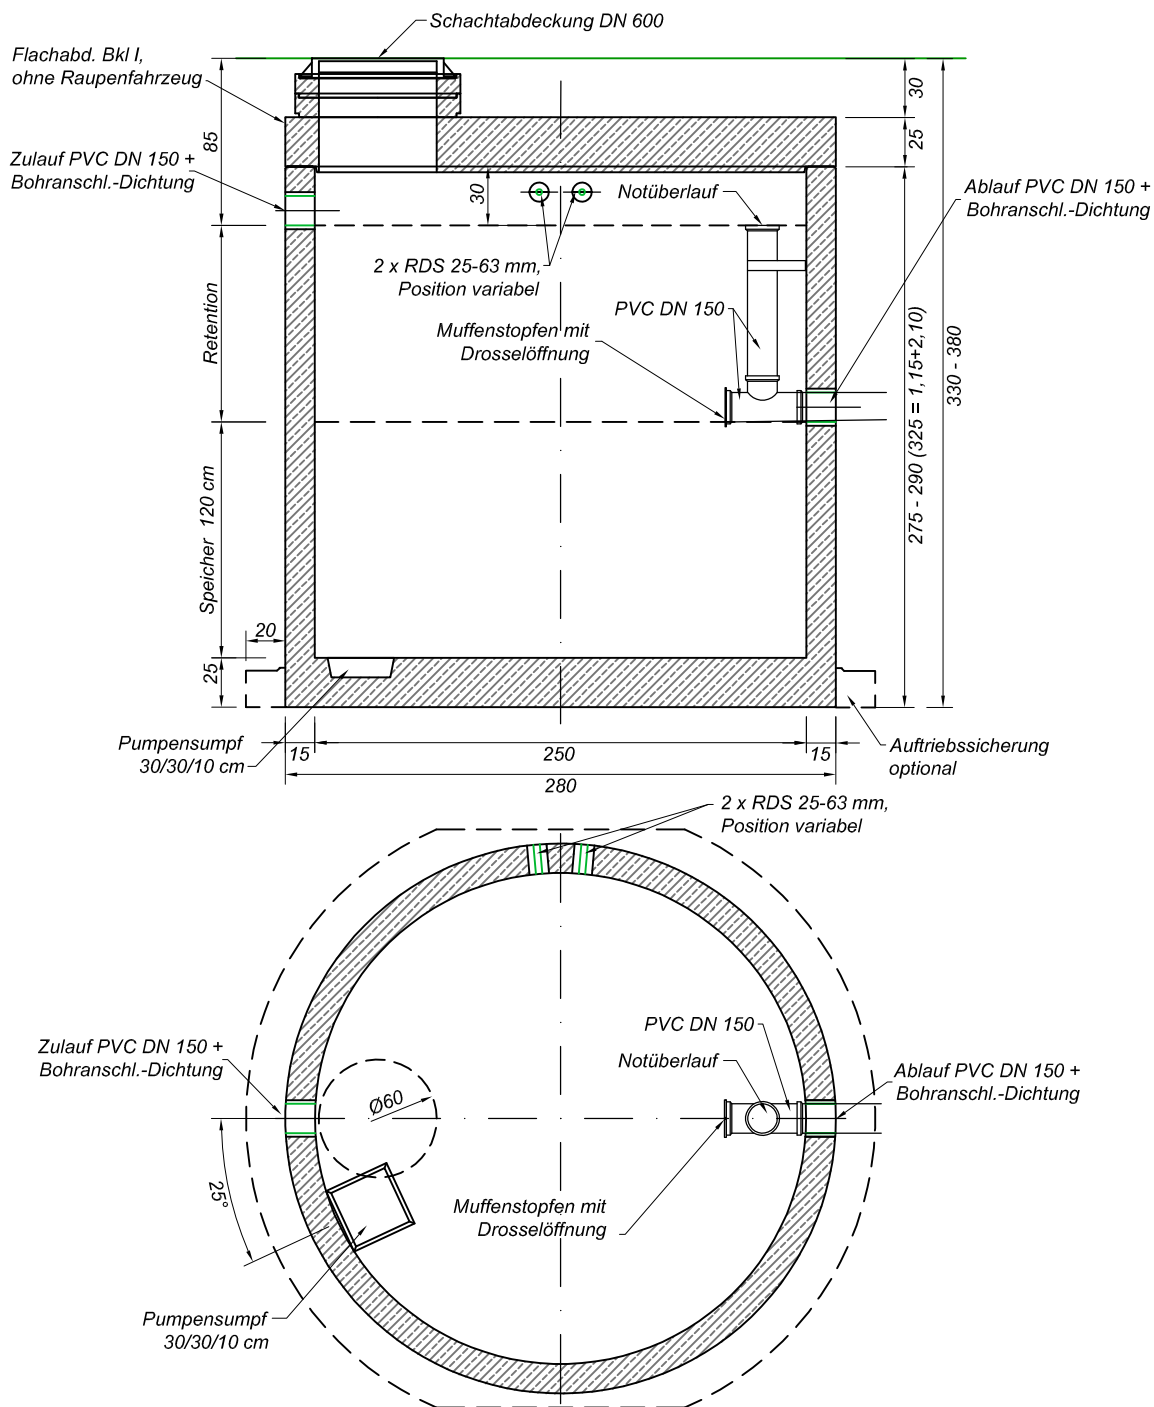

Type	Retention	Speicher 120 cm	Höhe UT	Einbautiefe	Gewicht UT	Gewicht FLD
PIMA-Ret-S-25-4,9	100 cm V = 4,90 m ³	V = 5,88 m ³	275 cm	330 cm	11,51t (12,45t*)	3,92t
PIMA-Ret-S-25-5,6	115 cm V = 5,64 m ³	V = 5,88 m ³	290 cm	345 cm	11,98t (12,92t*)	3,92t
PIMA-Ret-S-25-7,4	150 cm** V = 7,35 m ³	V = 5,88 m ³	1,15 cm + 210 cm	380 cm	6,58t (7,52t*) + 6,48t	3,92t

* mit Auftriebssicherung

** 2-teilig

ACHTUNG: Normgemäße Maßtoleranz beachten - Vor Einbau Naturmaße nehmen!

Technische Änderungen vorbehalten!