




## Retentionsbecken DN 2000 kompakt mit Retentionsdrossel (verstellbar) und Speicher für Regenwassernutzung

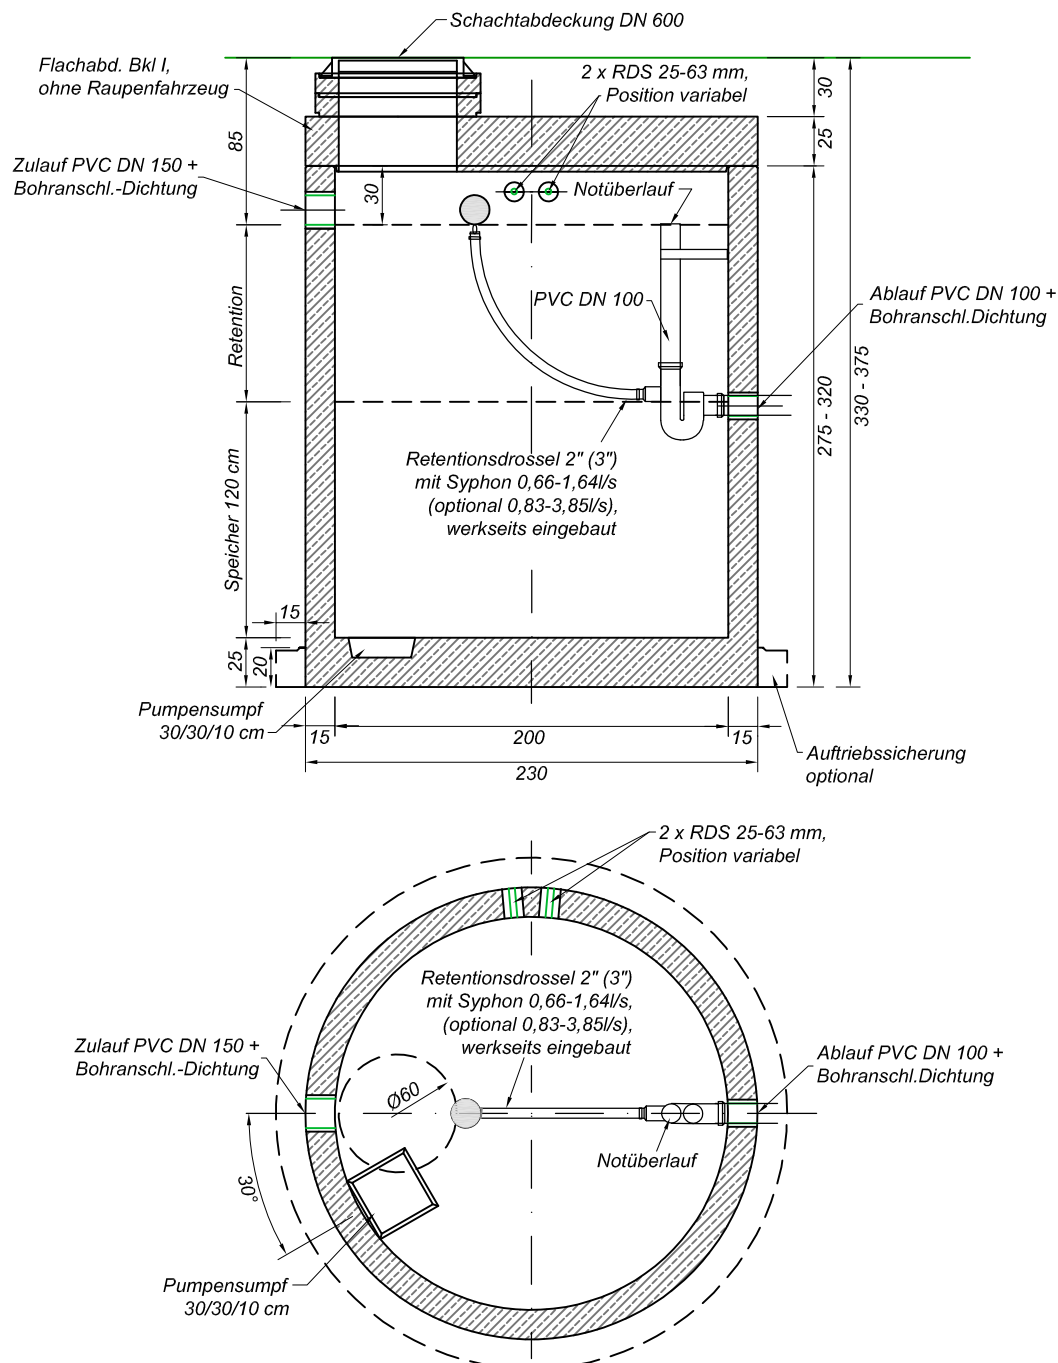

| Type                | Retention |                         | Speicher 120 cm         | Höhe UT | Einbautiefe | Gewicht UT      | Gewicht FLD |
|---------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|---------|-------------|-----------------|-------------|
| PIMA-Ret-S-D-20-3,1 | 100 cm    | V = 3,14 m <sup>3</sup> | V = 3,77 m <sup>3</sup> | 275 cm  | 330 cm      | 8,82t (9,39t*)  | 2,58t       |
| PIMA-Ret-S-D-20-3,9 | 125 cm    | V = 3,93 m <sup>3</sup> | V = 3,77 m <sup>3</sup> | 300 cm  | 355 cm      | 9,45t (10,02t*) | 2,58t       |
| PIMA-Ret-S-D-20-4,6 | 145 cm    | V = 4,56 m <sup>3</sup> | V = 3,77 m <sup>3</sup> | 320 cm  | 375 cm      | 9,95t (10,52t*) | 2,58t       |

\* mit Auftriebssicherung